



STAN ISTNIEJĄCY

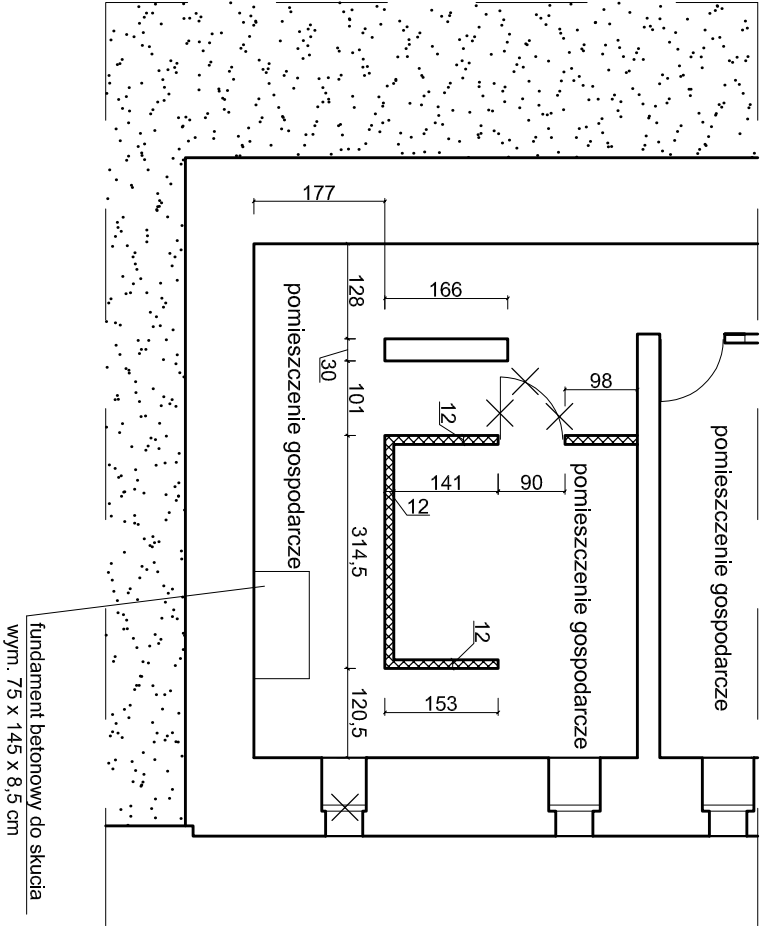

STAN PROJEKTOWANY

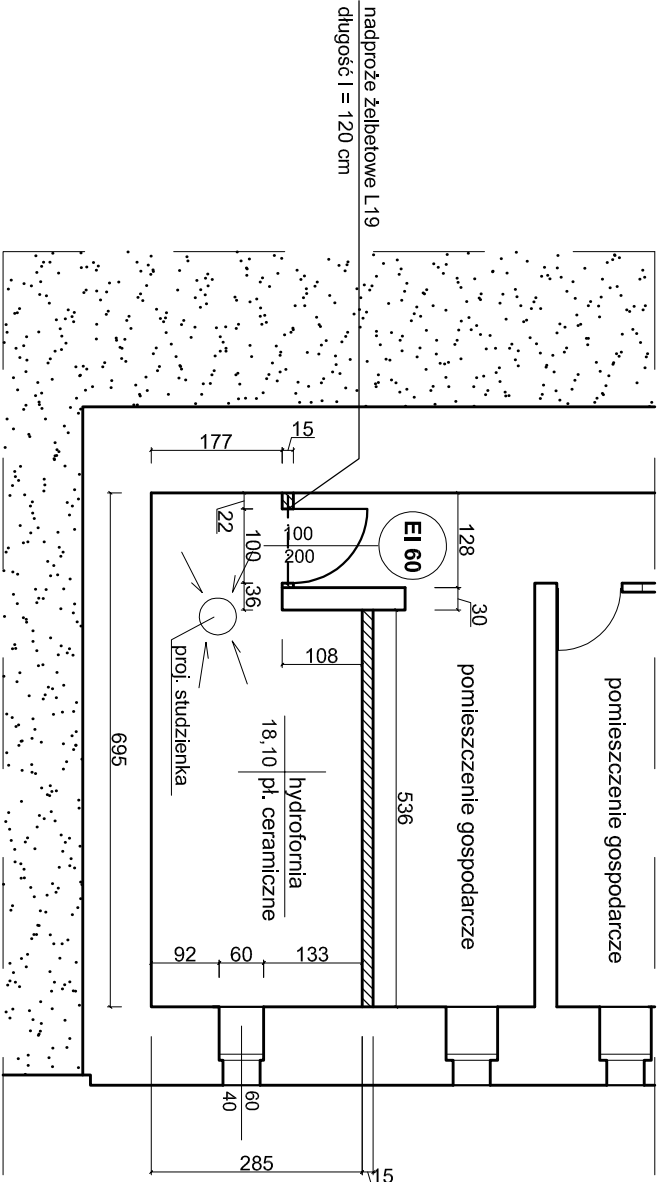

OZNACZENIA:

- ŚCIANA DO ROZEBRANIA
- ŚCIANA DO WYMUROWANIA
- STOLARKA DRZWIOWA LUB OKIENNA DO DEMONTAŻU

UWAGI:

- DO POMIESZCZENIA HYDROFORNI ZAMONTOWAĆ DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE HYDROFORNI WYKONAĆ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ GR. 12 cm I POKRYĆ Z DWÓCH STRON TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
- POSADZKĘ W HYDROFORNI UKSZTAŁTOWAĆ ZE SPADKAMI W KIERUNKU PROJEKTOWANEJ STUDZIENKI I POKRYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wąbrzyskich ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 wąbrzyskich			Data: 12.2014	
Projektant:	mgr inż. Barbara Świątek	UAN.VI-f/3/111/87	Stadium: PB	
Temat:	"Budowa instalacji przeciwpożarowej wraz z zabudową hydroforu dla budynku oficyny i pawlacu Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.", dz. nr 177/3, 176 obr. Czarny Bór			Skala: 1:100
Inwestor:	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór			Nr rys.: K1
Tytuł rys.:	POMIESZCZENIE HYDROFORNI – STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY			